

ダイカスト用水溶性離型剤


クラフェース® GL-1000

低堆積性・高汎用性で様々な製品に対応！

特長

1. 付着性と耐焼付性が向上し、型ミガキ工数を削減します。
2. 堆積の原因となる成分が極めて少ないため、堆積の問題を軽減します。
3. 良好な乾燥性によりエアブロー時間が短縮でき、それらの相乗効果によりサイクルタイムの短縮や水残りの軽減が図れます。
4. 従来品と比べガス化しにくいいため、製品へのガス巻き込み不良を低減します。
5. 塗装対応のペインタブルシリコンオイルを使用しています。

堆積性 外観比較

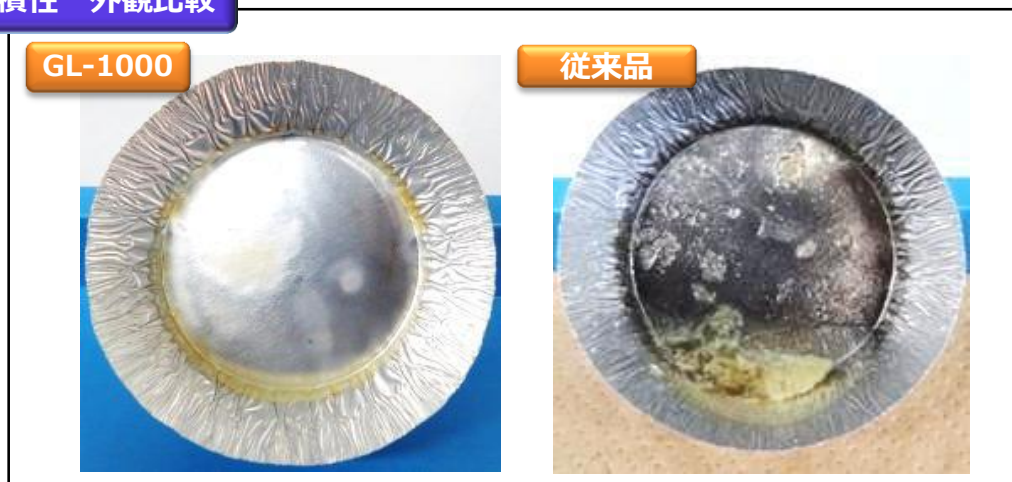

※120°C・8h加熱後の、残渣の析出物有無と粘性を比較

性状

		代表性状
外観		乳白色エマルジョン
密度	15°C g/cm ³	0.99
粘度	30°C mPa・s	<10
pH		9.0

記載の性能・性状等は、当社の実験的試験データに基づくもので、実際の現場における使用結果を保証するものではありません。また、記載の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

使用方法

1. 水に適正倍率に希釈し攪拌後、ご使用ください（標準希釈倍率：30～120倍）
2. 攪拌して頂くとより安定してご使用いただけます。

保管方法

直射日光を避け、冬季には凍結しない、夏季には35°C以上にならないような屋内の冷暗な場所に密栓して保管してください。

用途

小型～中型マシンで様々な成形品に幅広くご使用いただけます。

荷姿

18Kg入ペール缶 200Kg入ドラム缶

関係法令

消防法：非危険物 P R T R法：非該当

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）

Tel : 06-6262-3385

E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan

(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756