

ダイカスト用水溶性少量塗付型離型剤

# グライフース® MQ-300

塗装部品対応型ノンシリコンタイプ！  
高付着性能と、低錆巣を実現！

特長

① 塗装品・Si残渣の気になる電子部品等に最適！！


・シリコンオイルを全く配合していないため、鑄造品表面へのシリコン残渣が品質・不良に影響する塗装部品や電子部品の鑄造に最適です。

② 従来のノンシリコン型離型剤に比べ、性能が大幅に向上！！

・付着効率の良い少量塗布型にすること、また当社の少量塗布のノウハウを集結することで、従来以上の付着性・離型性を実現しました。  
・高い付着性・拡がり性・離型性を確保しつつ、鑄造品への着色性も可能な限り低減させました


離型性

LUBテスター結果(300℃)

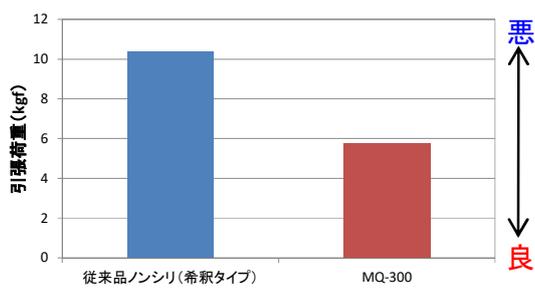

付着性

表面解析結果(300℃)

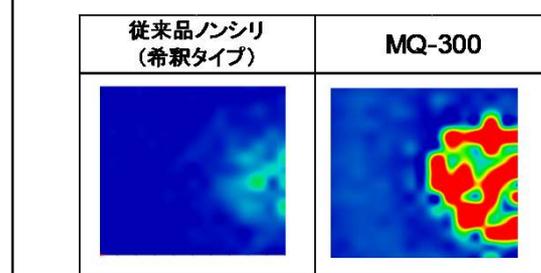

性状

		代表性状
外観		乳白色エマルジョン
密度	15℃ g/cm <sup>3</sup>	1.00
粘度	30℃ mPa・s	<10
pH		約8.0

記載の性能・性状等は、当社の実験的試験データに基づくもので、実際の現場における使用結果を保証するものではありません。  
また、記載の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

使用方法

1. 希釈せずご使用ください。
2. 攪拌して頂くとより安定してご使用いただけます。

保管方法

1. 直射日光を避け、凍結しないまたは35℃以上にならないような屋内の冷暗な場所に保管して下さい。
2. 蒸発と異物混入を避ける為、密栓して保管して下さい。

荷姿

18Kg入ペール缶

関係法令

消防法：非危険物

P R T R法：非該当

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center

Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan

(International Business Division)

Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756