


プランジャー潤滑剤 油性 白色固体潤滑剤配合タイプ

ネオキャスト PWS-850

ネオキャスト PWS-850は白色固体潤滑剤を油中に分散させたプランジャー潤滑剤です。金属表面に対する濡れ性が良く高温域においても安定な潤滑性を示します。
油性黒鉛配合タイプの潤滑剤からの、環境面での改善に最適な油剤です。

特長

ネオキャスト PWS-850 は黒鉛含有タイプの油性プランジャー潤滑剤と同等の摩擦係数を示します。

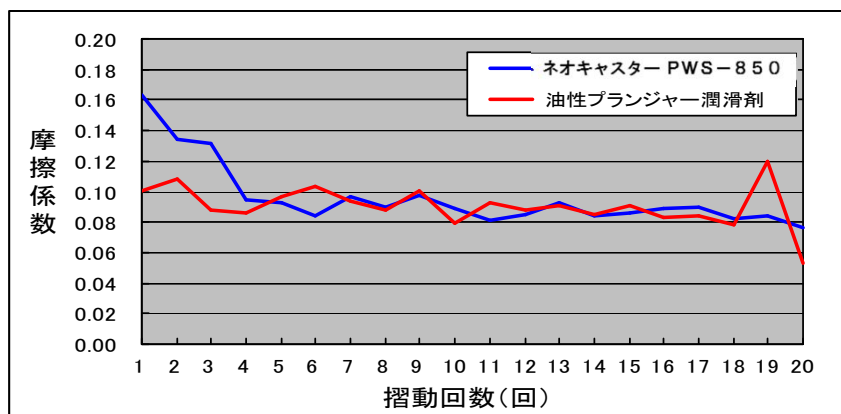

性状

		代表性状
外観		淡黄褐色分散液状
密度	15°C g/cm ³	0.98
粘度	30°C mPa·s	1200
引火点	°C	>200
pH	(×10)	適用外

記載製品の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見です。つきましてはこれら測定値や知見を保証するものではありません。

使用方法

スプレー及び滴下方式の自動給油装置を推奨します。
長期静置すると固体潤滑剤が沈降する為、御使用前は、よく攪拌して下さい。

保管方法

直射日光を避け、屋内の冷暗所に密栓をして保管して下さい。
消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。

組成概略

精製潤滑基油 固体潤滑剤類 極圧添加剤 分散剤

荷姿

18Lペール缶

危険物分類

消防法 : 第4類第4石油類 危険等級Ⅲ

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center

Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Osaka Branch: 2-15, BINGOMACHI, 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA, JAPAN 541-0051

(Functional Materials Sales Division) Phone: 06-6262-3310 Fax: 06-6262-3327