

ダイカスト用水溶性原液塗付型離型剤


# グライフース® MQ-500

## 広い温度域での付着性能と、低鑄巣を実現！

### 特長

1. 水で希釈しない水溶性原液塗付型離型剤です
2. 金型温度の高い領域から低い領域まで幅広い温度域で均一な離型皮膜を形成します
3. 製品着色が殆ど無く、非常にきれいな鑄肌になります
4. 極少量を塗布するため、エアブロー時間も短縮でき、それらの相乗効果によりサイクルタイムの短縮が図れます
5. 液の安定性に優れ、スプレーノズルの詰り・腐り等の問題が解消できます
6. 廃液が出ないため、廃液処理が不要になります

### 付着性

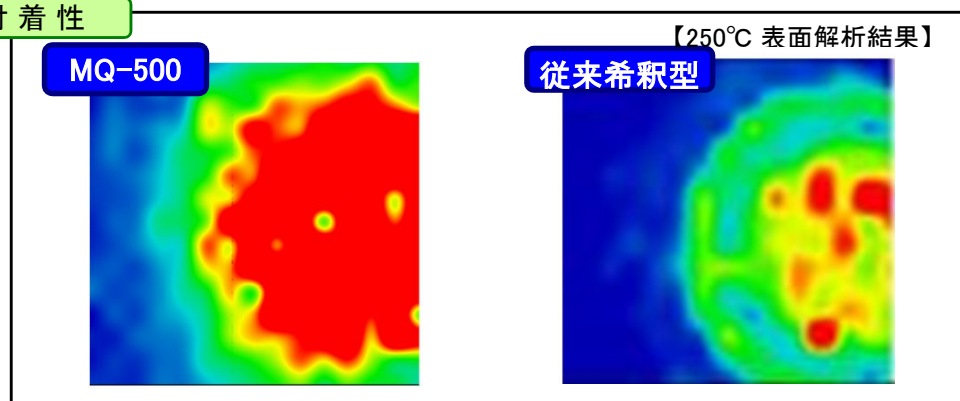

付着量:(多) 赤&gt;黄&gt;緑&gt;青

※有効成分量を同等とし、鉄板にスプレーした試験結果

### 性状

	代表性状
外観	乳白色エマルジョン
密度	15℃ g/cm <sup>3</sup> 1.00
粘度	30℃ mPa·s <10
pH	8.9

記載の性能・性状等は、当社の実験的試験データに基づくもので、実際の現場における使用結果を保証するものではありません。  
また、記載の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

### 使用方法

1. 原液のまま希釈せずご使用ください
2. 攪拌して頂くとより安定してご使用いただけます

### 保管方法

直射日光を避け、冬季には凍結しない、夏季には35℃以上にならないような屋内の冷暗な場所に密栓して保管してください。

### 用途

少量で使用するため金型温度が上がりにくい鑄造品にも適しています

### 荷姿

18Kg入ペール缶

### 関係法令

消防法：非危険物

P R T R法：非該当

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>  
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)  
 TEL : 06-6262-3385  
 E-Mail : [customercenter@moresco.co.jp](mailto:customercenter@moresco.co.jp)

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756