

ダイカスト用水溶性離型剤


グラフェース® NS-660

ノンシリコンタイプで高付着・高離型！

特長

1. 低温域・高温域での付着性が向上し、従来品より広い温度域での使用が可能です。
2. ノンシリコンタイプでありながら高い離型性を誇り、かじり不良の低減に貢献します。
3. 鑄造時の湯流れが向上し、鑄造不良の低減に効果があります。
4. 塗装性を重視する製品の鑄造に大きく性能を発揮します。
5. 液の安定性に優れ、スプレーノズルの詰り・腐り等の問題が解消できます。

耐焼付性

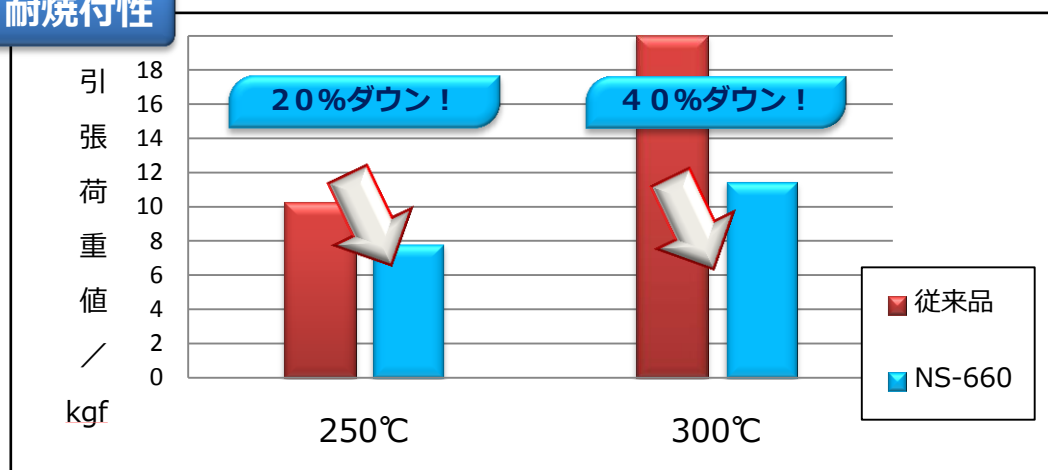

※ルプテスター試験の結果

性状

		代表性状
外観		乳白色エマルジョン
密度	15°C g/cm ³	0.97
粘度	30°C mPa·s	<10
pH		10.0

記載の性能・性状等は、当社の実験的試験データに基づくもので、実際の現場における使用結果を保証するものではありません。また、記載の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

使用方法

1. 水に適正倍率で希釈後にご使用ください。
2. 攪拌して頂くとより安定してご使用いただけます。

保管方法

直射日光を避け、冬季には凍結しない、夏季には35°C以上にならないような屋内の冷暗な場所に密栓して保管してください。

用途

塗装性を重視する製品に幅広い温度域でご使用いただけます。

荷姿

18Kg入ペール缶 200Kg入ドラム缶

関係法令

消防法：非危険物

P R T R法：非該当

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)

TEL : 06-6262-3385

E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan

R&D Center

Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020

Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan

(International Business Division)

Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756