

水溶性切研削油 バイオスタティックタイプ


モレスコ ツールメイト S-4627N4

特 長

1. 冷間鍛造品の切削加工において設備内の汚れを軽減。

液中に混入するボンデを浮上させクーラントのロングライフ化を実現します。
ボンデカスが固くなりやすく、スキマーでのボンデカス+潤滑油の回収が容易です。

クーラントとベルトスキマーの様子:イメージ図

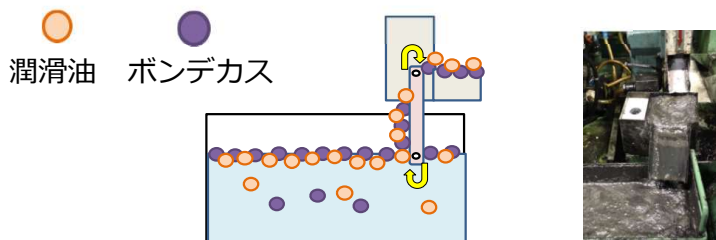

2. 環境にやさしい。

環境に配慮し、塩素・ホウ素フリー、PRTR法非該当となっています。

3. 優れた切削性。

特殊添加剤の採用により、優れた潤滑性を有します。

4. 錆の発生を抑制します。

長期間安定したpHを維持し、製品や設備の発錆を抑制します。

性 状

・原液性状

		代表性状
J I S		A 1 種 1 号相当
外観		褐色液体
密度	15°C g/cm ³	0.96
動粘度	40°C mm ² /s	54
引火点	°C	なし (非危険物)



・希釈液性状 (20倍)

外観	白色エマルジョン
pH	9.2

用 途

冷間鍛造品、鋳鉄、炭素鋼、合金鋼など、鉄系材料の切削加工。
屈折計算換算係数 F=1.3 (5wt%=4.0 Brix% 10wt%=8.0 Brix%)

荷 姿

18L角缶, 200Lドラム缶

関係法令

P R T R法 : 該当しない 消防法 : 非危険物

株式会社 **MORESCO**

URL : <http://www.moresco.co.jp>
カスタマーセンター
TEL : 06-6262-3385
E-mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, Chuo-ku, Kobe, Japan
TEL: +81-78-303-9010 FAX: +81-78-303-9020
Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan
TEL: +81-6-6262-3310 FAX: +81-6-6262-3327