


水溶性プランジャー潤滑剤

ネオキャスト SP-70

MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO

スリーブ周辺の汚れ低減 ・ 中～大型マシンに！！

- <特徴> ネオキャスト SP-70は従来の潤滑剤と比較し使用量の低減が可能になります。スリーブ周辺部の汚れが少なく、飛散してもウエス等で容易に除去できます。スリーブ内での付着性がよく、拡がり性に優れ、良好な潤滑被膜を形成します。水分の蒸発が速く水蒸気ガスの巻込みが少ない。
- <潤滑性> 弊社の潤滑性試験において ネオキャスト SP-70は他の水溶性プランジャー潤滑剤と比較し良好な摩擦係数を示しました。

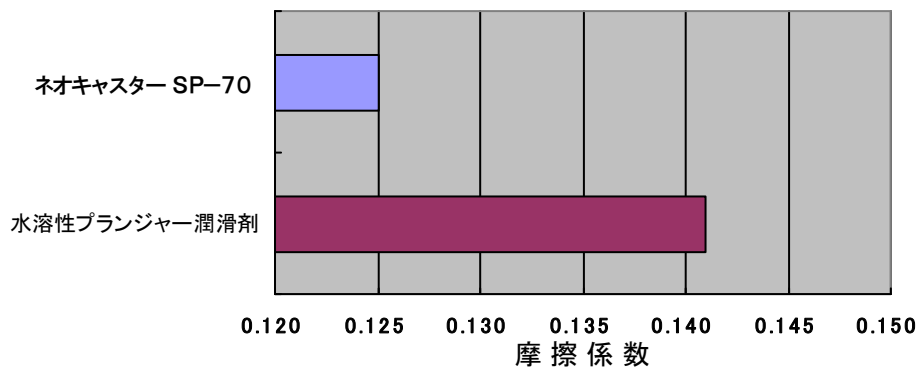

<一般性状>	外 観	白色分散液
	密 度 (g/cm ³)	0.99
	pH (原液)	9.9
	粘 度 (25°C, mPa·s)	50
	引 火 点 (°C)	なし

- <PRT法> 非該当
- <組成概略> 油脂類 精製潤滑基油 合成高分子系化合物 油性向上剤
界面活性剤類 防錆防腐蚀剤 水
- <使用方法> 溶湯落下口に向けてスプレーし潤滑油を均一に拡散させ、エアブローにより水分を蒸発させます。
エア回路を設ければ、従来使用されている滴下式プランジャーオイル供給装置がそのまま使用できます。
御使用前は攪拌をお願いします。
- <保管方法> 冬季には凍結しない、夏季には35°C以上にならないような屋内の冷暗所に密栓をして保管して下さい。
- <荷 姿> 18L ペール缶 200L ドラム缶

記載製品の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見です。つきましてはこれら測定値や知見を保証するものではありません。

MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO

株式会社 MORESCO

カスタマーセンター (お客様問い合わせ専用窓口)
TEL:06-6262-3385
E-Mail:customercenter@moresco.co.jp
URL:www.moresco.co.jp/

MORESCO Corporation

Head Office:5-5-3, Minatojiminaminami-machi, Chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
R&D Center Phone:078-303-9010 Fax:078-303-9020
Osaka Branch:2-15, Bingomachi, 3-Chome, Chuo-ku, Osaka, Japan
(Functional Fluids Division) Phone:06-6262-3310 Fax:06-6262-3327